

# Ekko 34(34) s



## Details

- Kamineinsatz 2-seitig offen
- Glas 1-teilig
- 34(34)51 - Höhe 51 cm  
34(34)57 - Höhe 57 cm
- Selbstschließende Tür
- Standard-Innenauskleidung: Caloceram®
- Hochwertiger Stahlabgassammler

## Technische Daten

Nennwärmeleistung	7 kW
Wärmeleistungsbereich	—
Wirkungsgrad	>80 %
Dämmstärke (bezogen auf SILCA® 250KM)	100 mm
Verbrennungsluftstutzen	125 mm
Gewicht	90-100 kg
Wärmeabgabe: über die Sichtscheibe	50 %
Wärmeabgabe: konvektive Leistung	50 %

## Daten für Schornsteinfeger

nach DIN EN 13384  
(Betrieb geschlossen)

Wertetripel bei NWL

Abgasmassenstrom	6,4 g/s
Abgastemperatur	275 °C
Förderdruck, min.-max.	12-20 Pa



1. BImSchV  
Stufe 2



Ekko 34(34) mit schwenkbarer Front

## Standard




Front Kristall



Türanschlag  
links




Türanschlag  
rechts




125 mm  
Außenluft-  
anschluss

# Maßzeichnungen Ekko 34(34) s


Frontansicht M 1:20

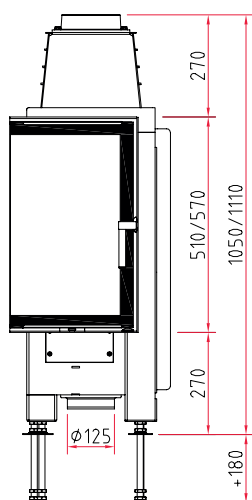

Seitenansicht M 1:20

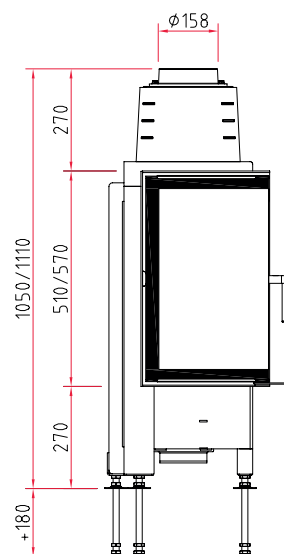

Draufsicht M 1:10

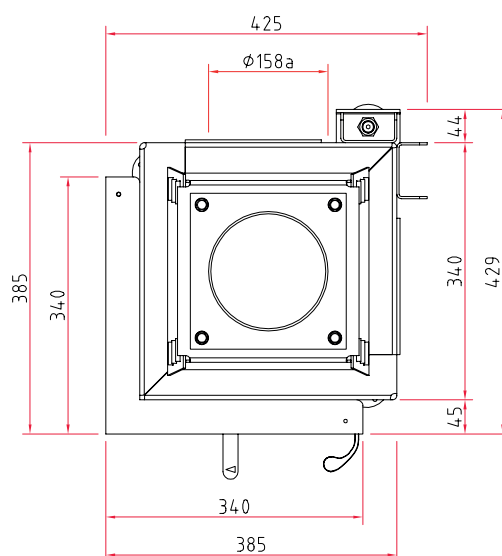

Vielfältiges Zubehör finden Sie in unserer Broschüre.

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt.

Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Informationen finden Sie unter [www.schmid.st](http://www.schmid.st).  
All illustrations and drawings are copyrighted. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data are subject to change without notice.